

**Kemak**

*Professional Cleaning Machines*

02.18

***Cleaning Provider***



**TRATTAMENTO ANTIBATTERICO CERTIFICATO** secondo lo standard internazionali JIS L 1902: 2008. "Il trattamento antibatterico dei filtri con gli ioni d'argento distrugge la membrana di batteri, virus e microparassiti"

**CERTIFIED ANTIBACTERIAL TREATMENT** according to the JIS L 1902:2008 International Standard. "The antibacterial treatment of the filters with the silver ions destroys the membrane of bacteria, viruses and microparasites"

**TRAITEMENT ANTIBACTERIEN CERTIFIÉ** selon la norme internationale JIS L 1902: 2008. "Le traitement antibactérien des filtres avec les ions d'argent détruit la membrane des bactéries, des virus et des microparasites"


<b>KV</b>	<b>Kemak Vacs</b>
<b>P</b>	Plastic
<b>I</b>	Inox
<b>D</b>	Dry
<b>M</b>	Handle
<b>B</b>	Tilting
<b>L</b>	Low
<b>S</b>	Sani
<b>F</b>	Fluid
<b>A</b>	Pneumatic
<b>E</b>	Electric
<b>V</b>	Vigor
<b>T</b>	Tool
<b>H</b>	Hot
<b>PM</b>	Pump
<b>BK</b>	Bake
<b>AR</b>	Aero
<b>CM</b>	Class M
<b>CH</b>	Class H
<b>EX</b>	Extractor
<b>AH</b>	Ash
<b>MS</b>	Mobile Station
<b>MT</b>	Motion
<b>SJ</b>	SteamJet
<b>PW</b>	Power



Designed & Manufactured in Italy



**Kema**

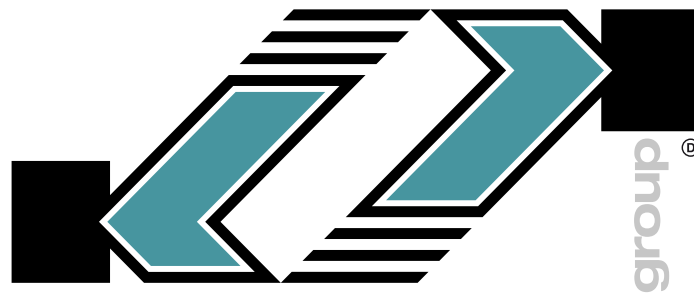

**Avevamo un progetto,  
lo abbiamo realizzato ieri!**

Oggi, dopo esserci guadagnati il successo e la considerazione sui mercati internazionali, forti della professionalità che ci viene riconosciuta, presentiamo macchine con caratteristiche tecniche rinnovate rispetto al passato.

L'impegno quotidiano, la passione e la dedizione ci permettono di offrire le soluzioni alle esigenze del mercato che con interesse ascoltiamo. La piena soddisfazione dei clienti, in ogni parte del mondo ci gratifica.

Il progetto si è trasformato in una missione: migliorare l'igiene nell'ambiente di lavoro per garantire la salute di tutti i protagonisti.

Con il contributo di giovani ricercatori, abbattiamo la fatica puntando a guadagnare tempo prezioso e offrire la massima sicurezza agli utilizzatori delle nostre macchine.

Nei nostri laboratori particolare attenzione viene dedicata all'ambiente studiando e realizzando ogni soluzione per tutelarlo.

Produrre in Italia, nella nostra azienda, garantisce la qualità e la durata di ogni prodotto professionale delle nostre linee.

**We had a project,  
we did it yesterday!**

Today, after the success and the consideration on the international markets, strong of the professionalism that is recognized, we present machines with renewed technical characteristics compared to the past.

Daily commitment, passion and dedication allow us to offer solutions to the needs of the market that we listen to with interest. The full satisfaction of the customers, in every part of the world gratifies us.

The project has turned into a mission: to improve hygiene in the workplace to guarantee the health of all the protagonists.

With the contribution of young researchers, we reduce fatigue and time and offer maximum security to the users of our machines.

In our laboratories particular attention is dedicated to the environment by studying and making every solution to protect it.

Producing in Italy, in our company, guarantees the quality and durability of every professional product of our lines.

**Nous avons un projet,  
nous l'avons fait hier!**

Aujourd'hui, après le succès et la considération sur les marchés internationaux, forte du professionnalisme reconnu, nous présentons des machines avec des caractéristiques techniques renouvelées par rapport au passé.

L'engagement quotidien, la passion et le dévouement nous permettent d'offrir des solutions aux besoins du marché que nous écoutons avec intérêt. La pleine satisfaction des clients, dans toutes les parties du monde nous gratifie.

Le projet s'est transformé en une mission: améliorer l'hygiène sur le lieu de travail pour garantir la santé de tous les protagonistes.

Avec la contribution de jeunes chercheurs, nous réduisons la fatigue et le temps et offrons une sécurité maximale aux utilisateurs de nos machines. Dans nos laboratoires, une attention particulière est dédiée à l'environnement en étudiant et en faisant toutes les solutions pour le protéger.

Produire en Italie, dans notre entreprise, garantit la qualité et la durabilité de chaque produit professionnel de nos lignes.






# ProLine





group

	<b>KV15PD</b>	<b>KV20PD KV20ID</b>
Potenza/Power/Puissance	700W - 900W max	700W - 900W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	60 dB (A)	60 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400




Aspirapolvere professionale. Disponibile con fusto in polipropilene o inox da 15/22/ 25 lt.  
 Professional Dry Vacuum Cleaner. It is available with stainless steel or polypropylene 15/22/ 25 liters tank.  
 Aspirateur professionnelle seulement poussière. Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 15/22/25 litres.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard ASCIR36D

### KACCKD36

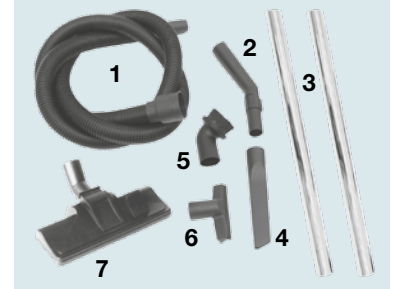

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPB
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15 Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	Standard SACMF15L Standard SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional FCPM1MB



# ProLine • Wet/Dry



	<b>KV20P</b>	<b>KV30P</b>	<b>KV45I</b>
	<b>KV20I</b>	<b>KV30I</b>	<b>KV45I</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	22 Lt.	34 Lt.	47 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	10 kg	12 kg	13 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	22	18	15
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300



Aspirapolvere e liquidi professionale con motore bistadio. Disponibile con fusto in polipropilene o inox da 22/34/47 lt.

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with a double stage motor. It is available with stainless steel or polypropylene 22/34/47 liters tank.

Aspirateur professionnelle eau et poussière, dotée d'un moteur à deux étages. Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 22/34/47 litres.

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø36


		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard ACS300L
8	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard AIL300L
9	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional ASCIR36D

## KACCK36



## Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional FNLY1M
E	Sacco Microfibr/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF20L SACMF30L



# ProLine • Wet/Dry



	<b>KV501</b> <b>KV501IM</b>	<b>KV521</b> <b>KV521M</b>	<b>KV531</b> <b>KV531M</b>
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	3x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	520 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16 kg	17 kg	18 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	65 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3300W, con fusto inox da 55lt di capacità con manico (M) per facilitare la manovrabilità.

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3300W power. Available with stainless steel 55 liters tank, provided with a practical handle (M).

Aspirateur professionnelle eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3300W, avec une cuve en inox d'une capacité de 55 litres. et un manche pour le rendre plus pratique (M).

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Standard KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Standard ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Standard APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard ASL40D
7	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	Optional KSCFU

## Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 500 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 52/53	Standard KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 500 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 52/53	Standard FASC1M FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfibr	Optional SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 500 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 52/53	Optional FNLY1M50L FNLY3M



# ProLine • Wet/Dry



group

	<b>KV701I</b>	<b>KV72P KV72I</b>	<b>KV702P KV702I</b>	<b>KV73P KV73I</b>	<b>KV703P KV703I</b>
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	450 m3/h	520 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	21 kg	22 kg	22 kg	23 kg	23 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	66 dB (A)	67 dB (A)	68 dB (A)	69 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3600W, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità.  
Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank .

Aspirateur professionnelle eau et poussière . avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres.

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

## Code

		Standard	Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5		KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude		ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat		ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde		APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière		ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau		ASL40D
7	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	Optional	KSCFU

## Filtri/Filters/Filtre

## Code

		Standard	Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 701		KFILPM
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 72/73 702/703		KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 701		FASC1M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 72/73 702/703		FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 701		FNLY1M50L
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 72/73 702/703	Optional	FNLY3M





# ProLine • Wet/Dry



	<b>KV701IM</b>	<b>KV72PM KV72IM</b>	<b>KV702PM KV702IM</b>	<b>KV73PM KV73IM</b>	<b>KV703PM KV703IM</b>
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	450 m3/h	520 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	22 kg	23kg	23 kg	24 kg	24 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	66 dB (A)	67 dB (A)	68 dB (A)	69 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3600W, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità con manico (M).

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank, provided with a practical handle (M).

Aspirateur professionnelle eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un manche pour le rendre plus pratique. (M).

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Compleat flexible mt2,5	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	ASL40D
7	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	KSCFU

## Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 701 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 72/73 702/703	Standard KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 701 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 72/73 702/703	Standard FASC1M FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 701 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 72/73 702/703	Optional FNLY1M50L FNLY3M



# ProLine • Wet/Dry



dnorip®

	<b>KV701IB</b>	<b>KV72PB KV72IB</b>	<b>KV702PB KV702IB</b>	<b>KV73PB KV73IB</b>	<b>KV703PB KV703IB</b>
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h	450 m3/h	520 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	23 kg	24 kg	24 kg	25 kg	25 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	66 dB (A)	67 dB (A)	68 dB (A)	69 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Aspirapolvere e liquidi professionale con uno, due o tre motori bistadio fino ad una potenza di 3600W, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità con carrello basculante (B) per facilitare lo svuotamento è la manovrabilità.

Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank, provided with tipping trolley (B).

Aspirateur professionnelle eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un chariot inclinable afin de faciliter le vidage de la cuve. (B)

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

### Code


1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Compleet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Standard	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Standard	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard	ASL40D
7	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/Panier porte accessoires	Optional	APDGR
8	Barra Aspirazione Liquidi/Squeeze Tool/Suceur fixe Eau	Optional	ABRFL40D
9	Barra Aspirazione Polvere/Squeege Floor/Suceur poussière	Optional	ABRFP40D



## Filtri/Filters/Filtre

### Code


A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 701	Standard	KFILPM KFILPG
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 72/73 702/703		
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 701	Standard	FASC1M FASC3M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 72/73 702/703		
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 701	Optional	FNLY1M50L FNLY3M
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 72/73 702/703		





group®

	<b>KV15PL</b>	<b>KV20PL</b> <b>KV20IL</b>
Potenza/Power/Puissance	600W/700W-700W/900W	600W/700W-700W/900W
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	56 dB (A)	56 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400




Aspirapolvere professionale 15/22lt, permette di pulire con una sorprendente silenziosità. Dotato di un commutatore che consente di lavorare a due diversi regimi: alta e bassa potenza. nonostante la bassa potenza elettrica assorbita, che gli garantiscono la classificazione di Classe Energetica A.

Professional Dry Vacuum Cleaner 15/22 lt, designed to guarantee extra comfort and versatility, has a two speed switch which allows to work High or Low power: on Low the motor works at lower noise level. Moreover, the low electrical power absorption attests the machine in A energy efficiency class.

Aspirateur professionnelle seulement poussière 15/ 22 lt, avec un niveau sonore incroyable. L'aspirateur est doté d'un commutateur qui permet de travailler à deux différents régimes: haute et basse puissance. cependant la basse quantité d'énergie absorbée. Ces caractéristiques lui confèrent l'appartenance à la Classe Energetique A.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Standard ASCIR36D
8	Elettrospazzola/Power Brush/ brosse électrique	Optional AELS230V

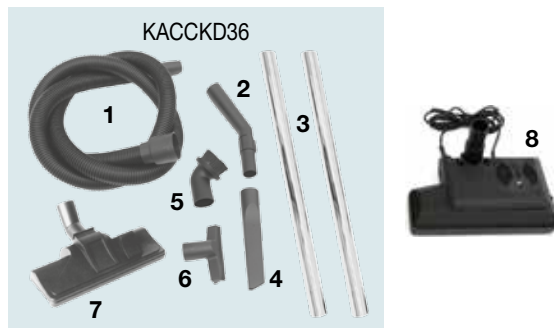

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPB
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15	Standard SACMF15L
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	Standard SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional FCPM1MB





group<sup>®</sup>

	<b>KV15PAR</b>	<b>KV20PAR</b>	<b>KV20IAR</b>
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	110V/400Hz	110V/400Hz	110V/400Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	20 mt - AVG14	20 mt - AVG14	20 mt - AVG14
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22 Lt.	25 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Inox
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30	22	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



Aspirapolvere professionale 15/22/25 lt, utilizzato per la pulizia negli aerei 110V/400Hz.

Professional Dry Vacuum Cleaner 15/22/25 lt, has been studied to meet with the technical necessities of airplane cleaning 110V/400Hz.

Aspirateur professionnelle seulement poussière 15/22/25 lt, nait pour être utilisé dans les avions 110V/400Hz.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	ASCIR36D




### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	KFILPB
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV15	SACMF15L
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV20	SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	FCPM1MB
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	FNLY1M





	<b>KV15PS</b>	<b>KV20PS</b>	<b>KV20IS</b>
Potenza/Power/Puissance	600W/700W-700W/900W	600W/700W-700W/900W	600W/700W-700W/900W
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	15 Lt.	22 Lt.	25 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	P Plastic / I Inox	Plastic
Peso/Weight/Poids	8 kg	10 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	56 dB (A)	56 dB (A)	56 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30	22	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



Aspirapolvere professionale 15/22/25lt, per camere bianche con filtrazione massima fino a 0,29 µm. Ideale per l'uso in ospedali, laboratori chimici/elettronici e in tutti i luoghi che necessitano di essere totalmente privi di contaminazione.


Professional Dry Vacuum Cleaner 15/22/25lt, for white rooms with maximum filtration up to 0,29 µm. It is suitable to be used in hospitals, food industries, electronic/chemistry laboratories and all those places in which no contamination is required.

Aspirateur professionnelle seulement poussière 15/22/25lt, pour salles blanches avec filtration maximale jusqu'à 0.29 µm. Produit idéal pour le nettoyage dans les hôpitaux, laboratoires chimiques ou électroniques et dans tous les lieux qui doivent rester totalement privés de contamination.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36


		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	AB23S36D
7	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	ASCIR36D


### KACCKD36

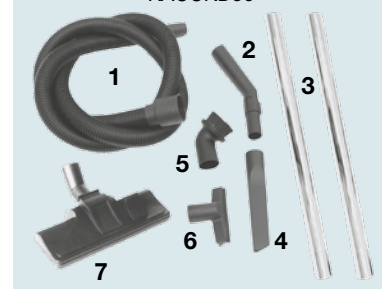

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	KFILPPC
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfibre mod. KV15	SACMF15L
B	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfibre mod. KV20	SACMF20L
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	FCPH1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	FNLY1M



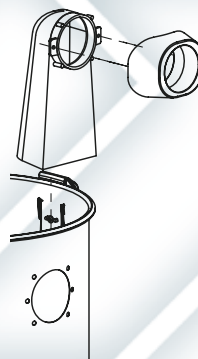

Water System Filter

group®

	<b>KV20PF</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic
Peso/Weight/Poids	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400



Aspirapolvere e liquidi professionale 22 Lt , con filtro ad acqua (3 lt di H2O) trattiene fino al 99% delle polveri contenute nell'aria. Antiacaro e umidificatore.  
 Professional Wet Dry Vacuum 22 Lt, with water filter (3lt of H2O) , that allow to retain dust of air up to 99%. Anti-acarus, humidifier.  
 Aspirateur professionnelle eau et poussière 22 lt, avec filtre à eau (3lt de H2O), qui permettent de retenir les poussières de l'air jusqu'à 99 %. Anti- acarien, humidificateur.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

			Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Standard	AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Standard	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard	ACS300L
8	Insero Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard	AIL300L
9	Insero Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D

### KACCK36



### Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Standard	FCPM1M





group®

## KV72IPM

Potenza/Power/Puissance	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	90 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox
Peso/Weight/Poids	27 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200



Aspiraliquidi professionale, con due motori bistadio ed una pompa immersa integrata all'interno del fusto da 90lt. Creato per esigenze di aspirazione di liquidi su grandi superfici ed espulsione a distanza. Ideale per risolvere pulizie di cantine, cisterne e problemi di allagamenti in genere. Pompa Evacuazione: portata acqua l/min max 220 - Potenza massima 300W - Prevalenza max.7 m (portata 20l/min)

Professional Wet Vacuum provided with two double stage motors and a fully integrated submersible pump inside a 90 liters tank. Studied for the liquids suction and the ejection at the distance this model is fit for cellar cleaning, cistern and drainage of any kind of flooding. Discharging pump: Water flow l/min max 220 - Max Power 300W - Lift performance max 7m (flow 20l/min).

Aspirateur professionnelle liquides avec deux moteurs à deux étages et une pompe immergée intégrée à l'intérieur de la cuve de 90 litres. crée pour les exigences d'aspiration des liquides sur grandes surfaces et expulsion à distance. Idéal pour le nettoyage des caves, des citernes et pour les problèmes des inondations en général. Pompe Déchargement: Débit d'eau l/min max 220 - Puissance 300W - performances max 7m (Débit 20l/min).

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Standard KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Standard ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard ASL40D
7	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/Panier porte accessoires	Optional APDGR
8	Barra Aspirazione Liquidi/Squeegee Tool/Suceur fixe Eau	Optional ABRFL40D
9	Barra Aspirazione Polvere/Squeegee Floor/Suceur poussière	Optional ABRFP40D

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional FNLY3M





group



	<b>KV702IV</b>	<b>KV703IV</b>
Potenza/Power/Puissance	2x1200W - 1400W max	3x1200W - 1400W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	450 m3/h	650 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	90 Lt.	90 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	28 kg	29 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	68 dB (A)	70 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Aspirapolvere e liquidi industriale 90 lt, con due o tre motori bistadio. Adatto all'aspirazione di trucioli di metallo, residui di legno e vetro, oli/ lubrificanti e scarti della produzione meccanica. Il filtro di aspirazione, è protetto dall'urto diretto dei materiali per mezzo di una barriera metallica che favorisce l'effetto ciclone.

Professional Wet Dry Vacuum 90 lt, with two or three double stage motors. Allows a comfortable suction of metal swarfs, wood tailings, debris, pieces of glass, lubricating oil and waste deriving from mechanical manufacturing, is protected by a metal cone against direct impact of all kinds of debris creating the so called cyclone effect.

Aspirateur professionnelle eau et poussière avec 90lt, deux ou trois moteurs à deux étages. pour l'aspiration de matériaux comme copeaux de métal, résidus de bois ou verre, huiles lubrifiants et tout ce qui dérive de la production mécanique, est protégé de la collision directe avec les matériaux grâce à une barrière qui favorise l'effet cyclone.

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø50

		Code
1	Tubo flessibile antistatico mt2,5/Antistatic complete hose mt2,5/Antistatique complet flexible mt2,5	Standard KTFC A25M50D
2	Lancia Piatta antistatica/Antistatic crevice tool/Antistatique plat suceur	Standard ALPA50D
3	Lancia conica antistatica/Antistatic conic tool/Antistatique conique suceur	Standard ALCA50D
4	Lancia per fessure antistatica/Antistatic Conic Crevice Tool	Standard ALFA50D
5	Lancia piatta zincata/Plated Crevice Tool/Zinguè plat suceur	Standard ALPZ50D
6	Raccordo per accessori zincato/Plated Coupling/Zinguè suceur réducteur	Standard ARZA50D
7	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional ATPCS50D
8	Spazzola pavimenti/Steel Nozzle/Étage suceur	Optional ASP450L50D
9	Accessorio ciclone/Cyclon/Cyclone	Standard ACY040
10	Separatore trucioli/Chiop separator/Separateur copeaux	Optional AST33H310L
11	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/ Panier porte accessoires	Optional APDGR



## Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Standard FCPM3M







group®

	<b>KV30IBK</b>	<b>KV501IBK</b>	<b>KV72IBK</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2400 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	220 m3/h	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	55 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	12 kg	16 kg	23kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	65 dB (A)	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Aspirapolvere professionale con motore bistadio, studiato per l'aspirazione dei residui lasciati dagli alimenti nei forni elettrici. Il set forno opzionale, il filtro con tessuto per le alte temperature, consentono l'introduzione nei forni accessi per alcuni istanti. Non idonei all'aspirazione di braci ardenti.

Professional Dry Vacuum Cleaner with double stage motors, studied for suction of residues left by food on electric ovens. The optional oven set along with the filter for high temperatures, allow the use the machines in the oven on (only for some seconds). Not suitable for suction of burning embers.

Aspirateur professionnelle seulement poussière avec moteurs à deux étages, étudiés pour l'aspiration des résidus des aliments des les fours. Le set four optionnel, le filtre en tissu pour hautes températures permettent l'introduction de l'aspirateur dans les fours pour quelques instants. Pas approprié pour l'aspiration des cendres brûlantes.

### Accessori/Accessories/Accessoires

### Code

<b>1</b>	Tubo flessibile acciaio/Steel hose/acier flexible	Standard	KTFMT25M40DBK
<b>2</b>	Spazzola teflon/Teflon nozzle/Teflon suceur	Standard	AST40D
<b>3</b>	Prolunga alluminio con protezione/Alluminium suction tube with protection/ Aluminium tube rallonge avec protection	Standard	KPAP3M40DBK


KACCK40BK



### Filtri/Filters/Filtre

### Code

<b>A</b>	Filtro tela alta temperatura 30Lt./Textile filter high temperatures 30Lt. Tissu filtre haute température 30Lt.	Standard	KFILPPI
<b>B</b>	Filtro tela alta temperatura 50Lt./Textile filter high temperatures 50Lt. Tissu filtre haute température 50Lt.	Standard	KFILPMI
<b>C</b>	Filtro tela alta temperatura 70Lt./Textile filter high temperatures 70Lt. Tissu filtre haute température 70Lt.	Standard	KFILPGI


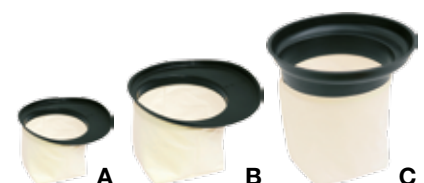


# ProLine • Tool

Aspirapolvere professionale con motore bistadio. Ideale per l'utilizzo nella raccolta di residui di lavorazione in concomitanza ad un utensile elettrico o pneumatico; di facile utilizzo e praticità grazie ad un dispositivo elettronico che avvia automaticamente l'aspirapolvere.

Professional Dry Vacuum Cleaner with double stage motors , This model has been studied to be used together with an electric or pneumatic tool for the professional suction of tailings. Practical and easy to use thanks to the simple use of a device which automatically switch the vacuum cleaner on when the tool is on.

Aspirateur professionnelle seulement poussière avec moteurs à deux étages, Apté à l'utilisation professionnelle dans la collecte des résidus de traitement en association avec un outil électrique ou pneumatique; facile à utiliser et pratique grâce à un dispositif électronique qui démarre automatiquement l'aspirateur.



Aspirapolvere professionale con motore bistadio. Adatto all'aspirazione di polveri pericolose con valori  $MAK \geq 0,09mg/m^3$  (categoria polvere M). è di tutte le piccole particelle di polvere incluse, quelle cancerogene e patogene (categoria polvere H).

Professional Dry Vacuum Cleaner with double stage motors, This model is suitable to pick up dry sawdust and hazardous dusts with maximum room concentration values  $MAK 0,09mg/m^3$  (dust class M) and also to pick up all small particle dusts including carcinogens and pathogens (dust class H).

Aspirateur professionnelle seulement poussière avec moteurs à deux étages, Apté à l'aspiration de poussières sèches, poussières de bois et en général de poussières dangereuses avec valeurs  $MAC \geq 0,09mg/m^3$  (catégorie poussière M). Apté à l'aspiration des particules de poussière, aussi les particules cancérigènes et pathogènes (catégorie poussière H).





group®

	<b>KV20PTE</b> <b>KV20PTEA</b>	<b>KV20ITE</b> <b>KV20ITEA</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	22 Lt.	22 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Inox
Peso/Weight/Poids	10 kg	10 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	22	22
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400



### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	Optional ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Optional ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional ACS300L
8	Insero Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional AIL300L
9	Insero Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional ASCIR36D
11	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV20PTE Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV20ITE	Standard KTPC33M25DUE
12	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV20PTEA Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV20ITEA	Standard KTPC33M25DUA

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF20L

### KACCK36





group®

	<b>KV30PTE</b> <b>KV30ITE</b>	<b>KV30PTEA</b> <b>KV30ITEA</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	34 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	12 kg	12 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300



<b>Accessori/Accessories/Accessoires Ø36</b>		<b>Code</b>	
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional	AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional	ACS300L
8	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional	AIL300L
9	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D
11	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTE Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30ITE	Standard	KTPC33M25DUE
12	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTEA Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV30ITEA	Standard	KTPC33M25DUA



<b>Filtri/Filters/Filtre</b>		<b>Code</b>	
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF30L





roup®

	<b>KV50ITE</b>	<b>KV50ITEA</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16 kg	16 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	65 dB (A)	65 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

			<b>Code</b>
<b>1</b>	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
<b>2</b>	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional	ATPC2S40D
<b>3</b>	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
<b>4</b>	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
<b>5</b>	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor /Suceur poussière	Optional	ASP40D
<b>6</b>	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASL40D
<b>7</b>	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV50TE	Standard	KTPC33M25DUE
<b>8</b>	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV50TEA	Standard	KTPC33M25DUA

### Filtri/Filters/Filtre

			<b>Code</b>
<b>A</b>	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPM
<b>B</b>	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC1M
<b>C</b>	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche	Optional	FCPM1M
<b>D</b>	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY1M50L
<b>E</b>	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L

### KACCK40





group®

	<b>KV72PTE</b> <b>KV72ITE</b>	<b>KV72PTEA</b> <b>KV72ITEA</b>
Potenza/Power/Puissance	2x1100W - 1200W max	2x1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	1500W max	1500W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	22 kg	22 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	67 dB (A)	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

			<b>Code</b>
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor /Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASL40D
7	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV72PTE Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV72ITE	Standard	KTPC33M25DUE
8	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV72PTEA Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV72ITEA	Standard	KTPC33M25DUA
9	Raccordo "Y"/Coupling "Y"/ Raccord Y	Optional	ARACCY



### KACCK40



### Filtri/Filters/Filtre

			<b>Code</b>
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNL3M

# ProLine • Tool • ClassM • ClassH

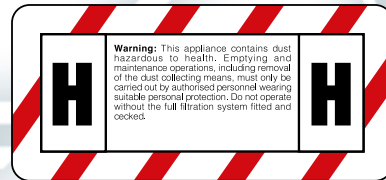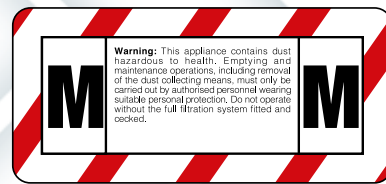

	<b>KV30PECM</b> <b>KV30IECM</b>	<b>KV30PECH</b> <b>KV30IECH</b>	<b>KV30PEACM</b> <b>KV30IEACM</b>	<b>KV30PEACH</b> <b>KV30IEACH</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max	2000W max	2000W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O	2200 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	34 Lt.	34 Lt.	34 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox	P Plastic / I Inox
Peso/Weight/Poids	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	18	18	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	ACS300L
8	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	AIL300L
9	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	ASCIR36D
11	Tubo flex Ø29 mt3,3/Flexible Hose Ø29 mt3,3/ Flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTE - KV30ITE	Standard KTPC33M25DUE
12	Tubo flex Ø29 mt3,3 completo di tubo pneumatico/Pneumatic Flexible Hose Ø29 mt3,3 Pneumatique flexible tube Ø29 mt3,3 KV30PTEA - KV30ITEA	Standard KTPC33M25DUA



## Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre Classe M Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre Classe H	Standard Standard KFILPPC
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche/M Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche/H	Standard Standard FCPM1M FCPH1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Standard SACMF30L



# ProLine • Mobile Station



group®

## KV72MSITEA

Potenza/Power/Puissance	2X1100W - 1200W max
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	1500W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox
Peso/Weight/Poids	55 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	800 x 760 x 900
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	2
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2200

Posto mobile di lavoro ad alta efficienza adatto per l'uso simultaneo di 2 utensili elettrico o pneumatico. di facile utilizzo e praticità grazie ad un dispositivo elettronico che avvia automaticamente l'aspirapolvere. Gruppo aria/lubrificazione per regolazione pressione aria compressa all'utensile.

High efficiency mobile workstation, suitable for simultaneous use of 2 electric or pneumatic tools. Practical and easy to use thanks to the simple use of a device which automatically switch the vacuum cleaner on when the tool is on. Air/lubrication group to regulate air pressure for the tools.

Rendement élevé du poste de travail mobile, adapté pour une utilisation simultanée de 2 outil électrique ou pneumatique. facile à utiliser et pratique grâce à un dispositif électronique qui démarre automatiquement l'aspirateur. Groupe de lubrification Air pour réguler la pression d'air pour les outils.



### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

			Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional	KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne coude	Optional	ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional	APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor /Suceur poussière	Optional	ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASL40D
7	Tubo flex Ø29 mt5/Flexible Hose Ø29 mt5/ Flexible tube Ø29 mt5	Standard	KTFC5M29DUEA
8	Raccordo "Y"/Coupling "Y"/ Raccord Y	Standard	ARACCY

### Filtri/Filters/Filtre

			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Optional	FASC3M
C	Sacco Microfibr/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Standard	FNLY3M





Aspiraliquidi professionale iniezione ed estrazione (tappeti, poltrone, pavimenti) con motore bistadio. L'utilizzo è sempre associato alla contemporanea erogazione (acqua o miscela di acqua) ed aspirazione di detergente idoneo. Dotato di pompa con potenza 48W, portata 0,65l/min, pressione 5 bar o con pompa di potenza 60W, portata 5l/min, pressione 7 bar.

Professional Wet Vacuum, Extractor with a double stage motor is indicated for the cleaning of carpet, armchair, moquette. use is always associated with the simultaneous dispensing and suction of cleaning agent (water or mixture of water and a suitable detergent). Equipped with a powerful pump 48W, spray rate 0,65 l/min, spray pressure 5 bar or powerful pump 60W, spray rate 5l/min, spray pressure 7 bar.

Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à deux étages pour injection et extraction (tapis, fauteuils, sols, etc.). L'utilisation de cette machine est toujours associée à la contemporaine distribution et aspiration de détergent (eau ou mélange d'eau et détergent).

Equipé de pompe avec 48W de puissance, le débit 0,65l/min, pression de 5 bars ou de la pompe avec 60W de puissance, débit 5l/min, pression de 7 bar.





group

	<b>KV30PEX</b>	<b>KV30IEX</b>
Potenza/Power/Puissance	1100W - 1200W max	1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	1xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2400 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	180 m3/h	180 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	34 Lt.
Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent	5Lt.	5Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Inox
Peso/Weight/Poids	13 kg	13 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300



Accessori/Accessories/Accessoires Ø36			Code
1	Flessibile Completo Idrolitico mt2/ Complete Flexible Hydrolitic mt2/ Complet flexible hydrolyse mt2	Standard	KTFCI2CM36EX
2	Tubo prolunga Idrolitico 2x0,5mt/ Suction Tube Hydrolitic 2x0,5mt/ Canne télescopique hydrolyse 2x0,5mt	Standard	ATPE36D
3	Bocchetta Pavimenti/Floor Tool/Étages suceur	Standard	ABPAV36X
4	Bocchetta Poltrone/Upholstery Noozle/ Fauteuil suceur	Standard	ABPOL36X
5	Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir détergent	Standard	SDEST5L

Accessori/Accessories/Accessoires Ø36			Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete hose mt2/ Complet flexible mt2	Optional	KTFC2M36D
2	Impugnatura/Handle/Poignée	Optional	AIPRO36D
3	Tubo prolunga cromato 2x0,5mt/Chrome suction Tube 2x0,5mt Chrome canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPC36D
4	Lancia Piatta/Crevice tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
5	Pennello/Round brush/Brosse ronde	Optional	APN36D
6	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
7	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Optional	ACS300L
8	Insero Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Optional	AIL300L
9	Insero Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Optional	AIP300L
10	Spazzola Combinata Inox/Steel combi nozzle/Combiné suceur brosse	Optional	ASCIR36D

Filtri/Filters/Filtre			Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF30L





group®

	KV501IMEX	KV52IMEX
Potenza/Power/Puissance	1200W - 1400W max	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xDouble Stage Bypass	2xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	220 m3/h	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16 kg	17 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	65 dB (A)	67 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570x 570 x 1010	570x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



\*Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent - not included

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Lancia Pavimenti Completa/ Complete Floor Tool/ Canne complet universelle	Optional KBLVPAV40D
2	Flessibile Completo Idrolitrico mt2,5/ Complete Flexible Hydrolytic mt2,5/ Complet flexible hydrolyse mt2	Standard KTFCI25M40DEX
3	Bocchetta Poltrone/Upholstery Nozzle/ Fauteuil suceur	Standard KBLVPOL40D
4	Scarica fusto/Empty hoses/Flexible de vidange	Optional KSCFU

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Optional ATPC2S40D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional ASL40D

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 50	Optional KFILPM
	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 52	Optional KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 50	Standard FASC1M
	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 52	Standard FASC3M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche mod. 50	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 50	Optional FNLY1M50L
	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 52	Optional FNLY3M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L





group®

	<b>KV702PBEX</b> <b>KV702IBEX</b>	<b>KV73PBEX</b> <b>KV73IBEX</b>
Potenza/Power/Puissance	2x1200W - 1400W max	3x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass	3xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2400 mm H2O	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	450 m3/h	520 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	70/75 Lt.	70/75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox
Peso/Weight/Poids	24 kg	25 kg
Emissioni acustiche/Sound level/Niveau sonore	68 dB (A)	69 dB (A)
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
<b>1</b>	Lancia Pavimenti Completa/ Complete Floor Tool Canne complet universelle	Optional KBLPAV40D
<b>2</b>	Flessibile Completo Idrolitrico mt2,5/ Complete Flexible Hydrolitric mt2,5 Complet flexible hydrolyse mt2	Standard KTEFCI25M40DEX
<b>3</b>	Bocchetta Poltrone/Upholstery Noozle/ Fauteuil suceur	Standard KBLPOL40D
<b>4</b>	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/ Panier porte accessoires	Standard APDGR
<b>5</b>	Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir detergent	Standard SDEST15L



KACCK40EX

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
<b>1</b>	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional KTFC25M40D
<b>2</b>	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Optional ATPC2S40D
<b>3</b>	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional ALP40D
<b>4</b>	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional APN40D
<b>5</b>	Spazzola Pavimenti Polvere/Noozle Hard Floor/Suceur poussière	Optional ASP40D
<b>6</b>	Spazzola Pavimenti Liquidi/Noozle Wet Floor/Suceur Eau	Optional ASL40D



KACCK40

### Filtri/Filters/Filtre Lt.70

		Code
<b>A</b>	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional KFILPG
<b>B</b>	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard FASC3M
<b>C</b>	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional FNLY3M
<b>D</b>	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L





## KV72EXH

Potenza/Power/Puissance	2x1100W - 1200W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	2xDouble Stage Bypass
Pompa/Pump/	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	10 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	2300 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	350 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.
Temp. Max Detergente/Temp. Max Solution/Temp max détergent	90°C
Fusto/Tank/Cuve	Inox
Peso/Weight/Poids	26 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200



Aspiraliquidi professionale iniezione ed estrazione a caldo con motore bistadio. Ideale per una efficace pulizia ad alta temperatura regolata da un termostato fino a 90°C. Professional Wet Vacuum, Extractor with hot water and double stage motors. This machine is indicated for an efficient high temperature cleaning, thanks to its 90°C thermostat. Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à deux étages pour injection et extraction. Apté à une bonne performance à hautes températures jusqu'à 90°C.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Lancia Pavimenti Completa/ Complete Floor Tool Canne complet universelle	Optional KBLPAV40D
2	Flessibile Completo Idrolitrico mt2,5/ Complete Flexible Hydrolitic mt2,5 Complet flexible hydrolyse mt2	Standard KTEFCI25M40DEX
3	Bocchetta Poltrone/Upholstery Nozzle/ Fauteuil suceur	Standard KBLPOL40D
4	Cesta Porta Accessori/Accessory Basket/ Panier porte accessoires	Standard APDGR
5	Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir détergent	Standard SDEST15L

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/Complete Hose mt2,5/Complet flexible mt2,5	Optional KTFC25M40D
2	Tubo Prolunga Cromato "S"/Chrome Suction Tube "S"/Canne double coude	Optional ATPC2S40D
3	Lancia Piatto/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional ALP40D
4	Pennello/Round Brush/Brosse ronde	Optional APN40D
5	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Optional ASP40D
6	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Optional ASL40D

### Filtri/Filters/Filtre Lt. 70


		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Optional KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard FASC3M
C	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional FNLY3M
D	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L





# SmartLine



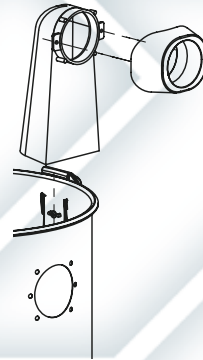

Water System Filter

group®

## KV10PF

Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic
Peso/Weight/Poids	6 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400



Aspirapolvere e liquidi, con filtro ad acqua (2lt di H2O) trattiene fino al 99% delle polveri contenute nell'aria. Antiacaro e umidificatore.


Wet Dry Vacuum, with water filter (2lt of H2O), that allow to retain dust of air up to 99%. Anti-acarus, humidifier.

Aspirateur eau et poussière, avec filtre à eau (2lt de H2O), qui permettent de retenir les poussières de l'air jusqu'à 99%. Anti-acarien, humidificateur.

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø36


		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36SMA
2	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPP10S36D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
4	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D
5	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Standard AISMT36D
6	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard ASPSMT36D
7	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard ASLSMT36D

## KACCK36SMA

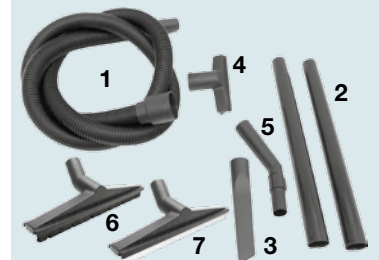

## Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard FASC1M
B	Filtro Tela Fluid/Textile Filter Fluid/Tissu filtre Fluid	Standard KFILPPF



A



B

# SmartLine • Wet/Dry



	<b>KV10P</b>	<b>KV14P</b>	<b>KV19P</b>	<b>KV19I</b>	<b>KV29I</b>	<b>KV44I</b>
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.	15 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	34 Lt.	47 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Plastic	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	6 kg	7 kg	8 kg	8 kg	10 kg	11 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30	30	22	22	18	15
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

Aspirapolvere e liquidi con motore monostadio. Disponibile con fusto in polipropilene o inox da 13/15/22/ 34/47 lt.

Wet Dry Vacuum Cleaner with a single stage motor. It is available with stainless steel or polypropylene 13/15/22/ 34/47 liters tank.


Aspirateur eau et poussière, avec un moteur en une seule étape, Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 13/15/22/ 34/47 litres.

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

## Code

<b>1</b>	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36SMA
<b>2</b>	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPP10S36D
<b>3</b>	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
<b>4</b>	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB23S36D
<b>5</b>	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Standard	AISMT36D
<b>6</b>	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard	ASPSMT36D
<b>7</b>	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard	ASLSMT36D

## KACCK36SMA

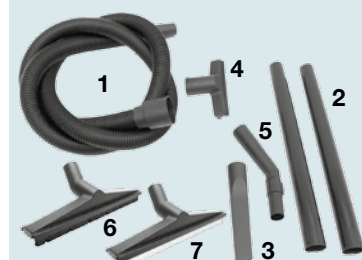

## Filtri/Filters/Filtre

## Code

<b>A</b>	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPP
<b>B</b>	Filtro Antisciuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC1M
<b>C</b>	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
<b>D</b>	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY1M
<b>E</b>	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV10/KV14	Optional	SACMF15LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV19	Optional	SACMF20LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV29/KV44	Optional	SACMF30LSM





# SmartLine • Wet/Dry



	<b>KV49I</b>	<b>KV492I</b>	<b>KV493I</b>
	<b>KV49IM</b>	<b>KV492IM</b>	<b>KV493IM</b>
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max	3x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass	3xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1800 mm H2O	2000 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	410 m3/h	600 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	15kg	16kg	17kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Aspirapolvere e liquidi con uno, due o tre motori monostadio, con fusto inox da 55lt di capacità con manico (M) per facilitare la manovrabilità.


Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three single stage motors. Available with stainless steel 55 liters tank, provided with a practical handle (M).

Aspirateur eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs en une seule étape, avec une cuve en inox d'une capacité de 55 litres. et un manche pour le rendre plus pratique (M).

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø40


		Code
1	Flessibile Completo mt2,5/ Complete Hose mt2,5/ Complet flexible mt2,5	Standard KTFC25M40D
2	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard ACS400L
3	Inserto Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard AIL400L
4	Inserto Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard AIP400L
5	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard ALP40D
6	Tubo Prolunga Cromato "S" / Chrome Suction Tube "S" / Canne coude	Standard ATPC2S40D

## KACCK40SMA

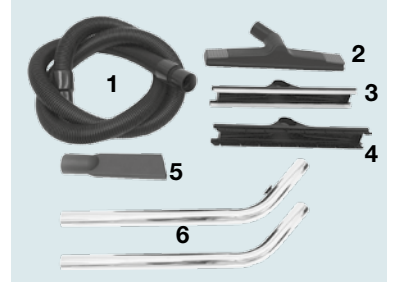

## Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 491 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 492/493	Standard KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 491 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 492/493	Standard FASC1M FASC3M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche mod. 491	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 491 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 492/493	Optional FNLY1M50L FNLY3M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L

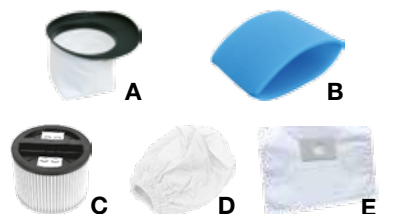

# SmartLine • Wet/Dry



	<b>KV691I</b>	<b>KV692P</b>	<b>KV692PM</b>	<b>KV693P</b>	<b>KV693PM</b>
	<b>KV691IM</b>	<b>KV692I</b>	<b>KV692IM</b>	<b>KV693I</b>	<b>KV693IM</b>
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max	3x1050W - 1250W max	3x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass	3xSingle Stage Bypass	3xSingle Stage Bypass
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1800 mm H2O	1800 mm H2O	2000 mm H2O	2000 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	410 m3/h	410 m3/h	600 m3/h	600 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	75 Lt.	70/ 75 Lt.	70/ 75 Lt.	70/ 75 Lt.	70/ 75 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox	P Plastic/I Inox
Peso/Weight/Poids	20kg	21kg	21kg	22kg	22kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8	8	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

Aspirapolvere e liquidi con uno, due o tre motori monostadio, con fusto in polipropilene o inox da 70/75lt di capacità con manico (M) per facilitare la manovrabilità.  
 Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three single stage motors. Available with stainless steel or polypropylene 70/75lt liters tank, provided with a practical handle (M).  
 Aspirateur eau et poussière. Avec un, deux ou trois moteurs en une seule étape, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un manche pour le rendre plus pratique. (M)

## Accessori/Accessories/Accessoires Ø40

## Code

<b>1</b>	Flessibile Completo mt2,5/ Complete Hose mt2,5/ Complet flexible mt2,5	Standard	KTFC25M40D
<b>2</b>	Corpo Spazzola / Nozzle Body / Suceur	Standard	ACS400L
<b>3</b>	Inserito Liquidi/Wet Tool/ Insérer eau	Standard	AIL400L
<b>4</b>	Inserito Pavimenti/Hard Floor Tool/ Insérer poussière	Standard	AIP400L
<b>5</b>	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP40D
<b>6</b>	Tubo Prolunga Cromato "S"/ Chrome Suction Tube "S"/ Canne coude	Standard	ATPC2S40D



## Filtri/Filters/Filtre

## Code

<b>A</b>	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 691 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 692/693	Standard	KFILPM KFILPG
<b>B</b>	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 691 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 692/693	Standard	FASC1M FASC3M
<b>C</b>	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge mod. 691	Optional	FCPM1M
<b>D</b>	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 691 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 692/693	Optional	FNLY1M50L FNLY3M
<b>E</b>	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional	SACMF50/70L







	KV10PT	KV14PT	KV19PT	KV19IT	KV29IT	KV44IT
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass	1xSingle Stage Bypass
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	2000W max	2000W max	2000W	2000W max	2000W max
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1550 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h	260 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.	15 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	34 Lt.	47 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Plastic	Inox	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	6 kg	7 kg	8 kg	8 kg	10 kg	11 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30	30	22	22	18	15
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300	800 x 1200 x h2300

Aspirapolvere, Ideale per l'utilizzo nella raccolta di residui di lavorazione in concomitanza ad un utensile elettrico.

Dry Vacuum Cleaner, This model has been studied to be used together with an electric tool.


Aspirateur poussière. Apte à l'utilisation professionnelle dans la collecte des résidus de traitement en association avec un outil électrique.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

### Code

1	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard	KTFC2M36SMA
2	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Standard	ATPP10S36D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard	ALP23S36D
4	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard	AB23S36D
5	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Standard	AISMT36D
6	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard	ASPSMT36D
7	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard	ASLSMT36D

### KACCK36SMA

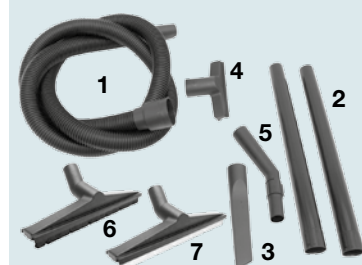

### Filtri/Filters/Filtre

### Code

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard	KFILPP
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard	FASC1M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartridge	Optional	FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon	Optional	FNLY1M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV10/KV14	Optional	SACMF15LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV19	Optional	SACMF20LSM
	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. KV29/KV44	Optional	SACMF30LSM





group®

	<b>KV491T</b>	<b>KV492IT</b>
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	1xSingle Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass
Potenza utensile/Tool power/Outil puissance	2000W max	1500W max
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1800 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	410 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	55 Lt.	55 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	16kg	21kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Aspirapolvere, Ideale per l'utilizzo nella raccolta di residui di lavorazione in concomitanza ad un utensile elettrico.


Dry Vacuum Cleaner, This model has been studied to be used together with an electric tool .

Aspirateur poussière. Apte à l'utilisation professionnelle dans la collecte des résidus de traitement en association avec un outil électrique.

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

		Code
1	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2	Standard KTFC2M36SMABP
2	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Standard ATPP10S36D
3	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Standard ALP23S36D
4	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Standard AB23S36D
5	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Standard AISMT36D
6	Spazzola Pavimenti Polvere/Nozzle Hard Floor/Suceur poussière	Standard ASPSMT36D
7	Spazzola Pavimenti Liquidi/Nozzle Wet Floor/Suceur Eau	Standard ASLSMT36D

### KACCK36SMABP

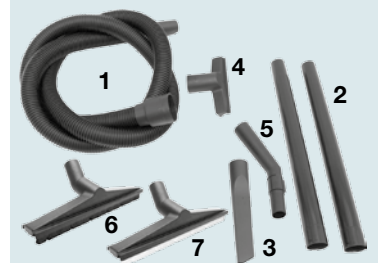

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 49 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 492	Standard KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 49 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 492	Standard FASC1M FASC3M
C	Filtro Cartuccia/Cartridge Filter/Cartouche mod. 49	Optional FCPM1M
D	Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 49 Filtro Nylon/Nylon Filter/Surfiltre nylon mod. 492	Optional FNLY1M50L FNLY3M
E	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber	Optional SACMF50/70L





Aspiraliquidi professionale iniezione ed estrazione (tappeti, poltrone, pavimenti) con motore monostadio. L'utilizzo è sempre associato alla contemporanea erogazione (acqua o miscela di acqua) ed aspirazione di detergente idoneo. Dotato di pompa con potenza 48W, portata 0,65l/min, pressione 5 bar.

Professional Wet Vacuum, Extractor with a one stage motor is indicated for the cleaning of carpet, armchair, moquette. use is always associated with the simultaneous dispensing and suction of cleaning agent (water or mixture of water and a suitable detergent). Equipped with a powerful pump 48W, spray rate 0,65 l/min, spray pressure 5 bar.

Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à seule étape pour injection et extraction (tapis, fauteuils, sols, etc.). L'utilisation de cette machine est toujours associée à la contemporaine distribution et aspiration de détergeant (eau ou mélange d'eau et détergeant). Equipé de pompe avec 48W de puissance, le débit 0,65l / min, pression de 5 bars.





group

	<b>KV29IE</b>	<b>KV49IE</b>	<b>KV692PEX</b>
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	2x1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motore/Motors/Moteurs	Single Stage Bypass	Single Stage Bypass	2xSingle Stage Bypass
Pompa/Pump/Pompe	48W	48W	48W
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt
Depressione/Waterlift/Dépression	1550 mm H2O	1550 mm H2O	1800 mm H2O
Portata/Air flow/Débit d'air	260 m3/h	260 m3/h	410 m3/h
Capacità/Capacity/Capacité	34 Lt.	55 Lt.	70 Lt.
Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent	5Lt.	not included *	not included *
Fusto/Tank/Cuve	Inox	Inox	Plastic
Peso/Weight/Poids	11 kg	20kg	21kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 720	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	18	8	8
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2300	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200

\*Serbatoio detergente/Solution tank/Réservoir détergent - not included

Mod. 49/69 KACCK36EX  
Mod. 29 KACCK36EXSMA



### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

### Code

1	Flessibile Completo Idrolitico mt2/ Complete Flexible Hydrolitic mt2/ Complet flexible hydrolyse mt2 mod. 49/69 Flessibile Completo Idrolitico mt2/ Complete Flexible Hydrolitic mt2/ Complet flexible hydrolyse mt2 mod. 29	Standard	KTFCI2M36EX KTFCI2M36EXSMA
2	Tubo prolunga Idrolitico 2x0,5mt/ Suction Tube Hydrolitic 2x0,5mt/ Canne télescopique hydrolyse 2x0,5mt	Optional	ATPE36D
3	Bocchetta Pavimenti/Floor Tool/Étages suceur	Optional	ABPAV36X
4	Bocchetta Poltrone/Upholstery Noozle/ Fauteuil suceur	Standard	ABPOL36X
5	Serbatoio Detergente/Solution Tank/ Réservoir détergent KV29	Standard	SDEST5L

### Accessori/Accessories/Accessoires Ø36

### Code


6	Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2 mod. 49/69 Flessibile Completo mt2/Complete Hose mt2/ Complet flexible mt2 mod. 29	Optional	KTFC2M36SMBP KTFC2M36SMA
7	Tubo prolunga 2x0,5mt/ Suction Tube 2x0,5mt/ Canne télescopique 2x0,5mt	Optional	ATPP10S36D
8	Lancia Piatta/Crevice Tool/Suceur Plat	Optional	ALP23S36D
9	Bocchetta/Little nozzle/Suceur	Optional	AB23S36D
10	Impugnatura smart/Handle smart/Poignée smart	Optional	AISMT36D
11	Spazzola Pavimenti Polvere/Noozle Hard Floor/Suceur poussière	Optional	ASPSMT36D
12	Spazzola Pavimenti Liquidi/Noozle Wet Floor/Suceur Eau	Optional	ASLSMT36D

### Filtri/Filters/Filtre

### Code

A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 29 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 49 Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre mod. 692	Optional	KFILPP KFILPM KFILPG
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 29/49 Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre mod. 692	Standard	FASC1M FASC3M
C	Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. 29 Sacco Microfibra/Microfiber Bag/Sac microfiber mod. 49/692	Optional	SACMF30L SACMF50/70L

mod. 49/69 KACCK50D36SMABP  
mod. 29 KACCK50D36SMA

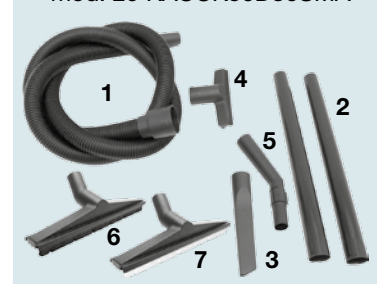



# AshLine







	KV10PAH	KV19PAH	KV19IAH	KV29IAH
Potenza/Power/Puissance	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max	1050W - 1250W max
Voltaggio/Voltage/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Cavo elettrico/Power cable/Câble	5 mt	5 mt	5 mt	5 mt
Capacità/Capacity/Capacité	13 Lt.	22 Lt.	22 Lt.	34 Lt.
Fusto/Tank/Cuve	Plastic	Plastic	Inox	Inox
Peso/Weight/Poids	6 kg	8 kg	8 kg	10 kg
Dimensioni Imballo/Box Dimension/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 590	390 x 390 x 590	390 x 390 x 720
Pezzi Bancale/Pieces pallet/Pièces palette	30	22	22	18
Dimensioni Bancale/Pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2300

Aspiracenera ideale per un'efficace e sicura pulizia delle ceneri nei camini, barbecue e stufe a pellet con filtro ad acqua (WATER FILTER - 2 Lt di H2O). Non idonei all'aspirazione di braci ardenti.

Ash Vacuums ideal for effective and safe cleaning of the ashes in the chimney, barbecue and pellet stoves with water filter (WATER FILTER - 2 liters of H2O). Not suitable for suction of burning embers.


Aspire cendres idéal pour un nettoyage efficace et sûr des cendres dans la cheminée, barbecue et poêles à granulés avec filtre à eau (WATER FILTER - 2 litres de H2O). Pas appropriée pour l'aspiration des cendres brûlantes.

### Accessori/Accessories/Accessoires

		Code
1	Flessibile Alluminio Completo/ Complete Aluminium Hose Complet aluminium flexible	Standard TFMT1M36D
2	Lancia Inox / Inox Tool/ Lance inox	Standard ATM200L38D

### Filtri/Filters/Filtre

		Code
A	Filtro Tela/Textile Filter/Tissu filtre	Standard KFILPPF
B	Filtro Antischiuma/Anti Foam Filter/Anti moussant filtre	Standard FASC3M

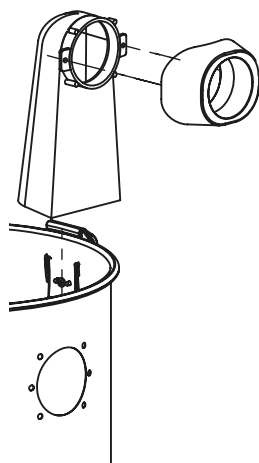

## Water System Filter



# Note



## Condizioni di Vendita

Le presenti condizioni di vendita, salvo patto contrario espressamente pattuito e riportato per iscritto, si intendono parte integrante di qualsiasi rapporto contrattuale di fornitura avente ad oggetto i prodotti commercializzati da Kemak Group S.r.l.

### OGGETTO DELLA VENDITA

I materiali hanno le caratteristiche descritte nei cataloghi e nei listini prezzi in vigore all'atto della consegna. Descrizioni e disegni tuttavia hanno carattere informativo. Kemak Group Srl si riserva il diritto di apportare, anche senza preavviso, eventuali modifiche tecniche che, a suo insindacabile giudizio, si rendano necessarie o utili.

### PREZZI

I prezzi indicati nel listino si intendono per consegna franco fabbrica, salvo accordi in deroga debitamente riportati per iscritto. I prezzi e le condizioni di vendita riportate nel listino non sono impegnativi, e Kemak Group S.r.l. si riserva il diritto di modificarli, in qualsiasi momento, senza preavviso. Tutte le forniture si intendono accettate ai prezzi indicati nel listino ufficiale in vigore al momento della consegna. Prezzi, sconti e condizioni delle singole forniture non sono impegnativi per le ordinazioni successive.

### IMPOSTE E TASSE

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non è mai compresa nei prezzi di listino, e tutte le altre imposte e tasse, anche se intervenute durante l'esecuzione del contratto, si intendono a completo carico dell'Acquirente. Sono pure a carico dell'Acquirente: a) le imposte di bollo per l'emissione di cambiali o ricevute bancarie. b) le spese di registrazione e trascrizione del contratto. c) ogni altro onere connesso a richieste particolari dell'Acquirente o a sue inadempienze.

### ORDINI

Gli ordini raccolti tramite agenti, rappresentanti o incaricati di Kemak Group S.r.l. sono sempre subordinati all'insindacabile giudizio di Kemak Group S.r.l. stessa. Di conseguenza, i suddetti ordini potranno considerarsi impegnativi solamente a seguito di una conferma d'ordine scritta di Kemak Group S.r.l.

### ORDINE MINIMO

Ordine minimo Euro 200,00

### SPEDIZIONE

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente qualunque siano le condizioni di resa pattuite.

### TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna fissato alla conclusione del contratto è inteso come termine di spedizione della merce dalla fabbrica. La data di spedizione si intende approssimativa e non vincolante per il venditore, in particolare per ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

### RECLAMI E CONTESTAZIONI

L'acquirente ha l'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta. Trascorsi 8 (otto) giorni dall'arrivo al destinatario, la merce si intende pienamente accettata. Eventuali reclami riguardanti la qualità della merce, sotto pena di decadenza, devono essere inviati per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento della merce stessa. Nel caso si tratti di difetti del funzionamento, accertabili solamente mediante utilizzo del prodotto, i termini per inoltrare il reclamo scritto sono di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della merce (fa fede il documento di trasporto rilasciato dallo spedizioniere). Qualora il reclamo venga considerato valido Kemak Group Srl è tenuta solamente alla pura e semplice sostituzione della parte, mentre è esclusa ogni altra forma di indennizzo. I reclami per eventuali ritardi o danni imputabili al trasporto, devono essere rivolti al vettore, all'atto della consegna della merce, elevando riserva scritta sullo stesso documento di trasporto che deve essere poi trasmesso urgentemente, in copia, alla Kemak Group S.r.l.

### RISPEDIZIONE DELLA MERCE

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla Kemak Group S.r.l. e se non fatti recapitare, alla stessa, con resa in porto franco e a rischio del compratore. Gli spedizionieri e i trasportatori di Kemak Group S.r.l. non sono autorizzati al ritiro della merce né al riconoscimento dei reclami.

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti, per essere validi, devono essere effettuati direttamente alla Kemak Group S.r.l. nelle modalità e tempistiche indicate nel contratto d'acquisto. Nel caso di ritardo pagamento alle scadenze pattuite, Kemak Group S.r.l. applicherà gli interessi di mora nella misura di 5 (cinque) punti oltre il tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia ed in vigore al momento di applicazione degli interessi medesimi.

### RISERVATO DOMINIO

I beni oggetto del presente contratto rimarranno di esclusiva proprietà della Kemak Group S.r.l. fino al totale pagamento del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 1523 e segg. del C.C.

### GARANZIA E ASSISTENZA

Si concede garanzia di 12 mesi per gli apparecchi a partire dalla data di rivendita documentata. La presente garanzia è concessa soltanto al cliente in regola con i pagamenti. In caso di guasti a causa di difetti di costruzione verificatosi nel periodo di garanzia, il fabbricante sostituirà gratuitamente le parti riconosciute difettose. Le spese di viaggio e di mano d'opera saranno in ogni caso a carico del cliente. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da cattiva manutenzione, da incuria od uso in condizioni inadatte. Sono sempre esclusi dalla garanzia i motori e tutte le altre parti elettriche e di normale usura.

### CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Taranto.

## Conditions of sale

These terms and conditions of sale, unless otherwise expressly agreed and reported in writing, are an integral part of any contractual supply relationship concerning the products marketed by Kemak Group S.r.l.

### SUBJECT OF SALE

The materials have the characteristics described in the catalogs and price lists in force at the time of delivery. Descriptions and drawings, however, are informative. Kemak Group Srl reserves the right to make, even without prior notice, any technical changes that, at its sole discretion, become necessary or useful.

### PRICES

The prices indicated in the price list are intended for delivery ex works, unless agreed in derogation duly reported in writing. The prices and conditions of sale shown in the price list are not binding, and Kemak Group S.r.l. reserves the right to modify them at any time without notice. All supplies are considered accepted at the prices indicated in the official list in force at the time of delivery. Prices, discounts and conditions of individual supplies are not binding for subsequent orders.

### TAXES

Value added tax (VAT), which is never included in list prices, and all other taxes and fees, even if they occurred during the execution of the contract, they are understood to be completely charged to the Purchaser. The Purchaser is also responsible for: a) stamp duty on the issue of bills of exchange or bank receipts. b) the costs of registration and transcription of the contract. c) any other charge related to particular requests of the Purchaser or to his non-fulfillment.

### ORDERS

Orders collected through agents, representatives or agents of Kemak Group S.r.l. are always subject to the unquestionable judgment of Kemak Group S.r.l. same. Consequently, the aforesaid orders can be considered binding only after a written order confirmation by Kemak Group S.r.l.

### MINIMUM ORDER

Minimum order € 200.00

### SHIPMENT

The goods always travel at the risk of the Purchaser whatever the agreed conditions of return.

### DELIVERY TIME

The delivery deadline set at the conclusion of the contract is understood as a term of shipment of goods from the factory. The shipping date is approximate and not binding for the seller, in particular for delays due to force majeure.

### COMPLAINTS AND DISPUTES

The buyer is obliged to check the goods immediately upon receipt. After 8 (eight) days from arrival to the recipient, the goods are fully accepted. Any complaints regarding the quality of the goods, under penalty of forfeiture, must be sent in writing, by registered letter with return receipt within 8 (eight) days from the date of receipt of the goods. In the event of defects in operation, which can only be ascertained by using the product, the deadline for submitting a written complaint is 30 (thirty) days from the date of receipt of the goods (the transport document issued by the forwarder is the proof). If the complaint is considered valid Kemak Group Srl is only required to replace the part simply, while any other form of compensation is excluded. Complaints for any delays or damages attributable to transport must be addressed to the carrier at the time of delivery of the goods, raising a written reservation on the same transport document that must then be sent

urgently, in copy, to Kemak Group S.r.l.

### RE-SHIPMENT OF GOODS

We do not accept returns unless previously authorized in writing by Kemak Group S.r.l. and if not delivered to the same, surrendered free port and at the risk of the buyer. The shippers and transporters of Kemak Group S.r.l. they are not authorized to collect the goods or to recognize complaints.

### TERMS OF PAYMENT

The payments, to be valid, must be made directly to Kemak Group S.r.l. in the methods and times indicated in the purchase contract. In the case of late payment at the agreed deadlines, Kemak Group S.r.l. it will apply the default interest in the amount of 5 (five) points beyond the official discount rate set by the Bank of Italy and in force at the time of application of the interest.

### RESERVED DOMAIN

The assets covered by this contract will remain the exclusive property of Kemak Group S.r.l. up to the total payment of the price according to the provisions of art. 1523 e segg. of the C.C.

### WARRANTY AND ASSISTANCE

A 12-month warranty is granted for the devices starting from the documented resale date. This guarantee is only granted to the customer in good standing with the payments. In case of faults due to construction defects that occurred during the warranty period, the manufacturer will replace the recognized defective parts for free. Travel and hand expenses in any case, they will be charged to the customer. Damages caused are excluded from the guarantee from poor maintenance, negligence or use in unsuitable conditions. They are always excluded from the guarantee the engines and all the other electric and normal wear parts.

### DISPUTES

For any disputes and competent the forum of Taranto.

## Conditions générales de vente

Ces conditions générales de vente, sauf convention expresse contraire et communiquée par écrit, font partie intégrante de toute relation d'approvisionnement contractuelle concernant les produits commercialisés par Kemak Group S.r.l.

### OBJET DE VENTE

Les matériaux ont les caractéristiques décrites dans les catalogues et les listes de prix en vigueur au moment de la livraison. Les descriptions et les dessins, cependant, sont informatifs. Kemak Group Srl se réserve le droit d'apporter, même sans préavis, des modifications techniques qui, à sa seule discrétion, deviennent nécessaires ou utiles.

### DES PRIX

Les prix indiqués dans la liste de prix sont destinés à la livraison départ usine, sauf dérogation convenue par écrit. Les prix et les conditions de vente indiqués dans la liste de prix ne sont pas contraignants, et Kemak Group S.r.l. se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis. Toutes les fournitures sont considérées comme acceptées aux prix indiqués sur la liste officielle en vigueur au moment de la livraison. Les prix, remises et conditions des fournitures individuelles ne sont pas contraignants pour les commandes ultérieures.

### TAXES

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui n'est jamais incluse dans les prix catalogue, et toutes les autres taxes et redevances, même si elles ont eu lieu pendant l'exécution du contrat, ils sont compris être entièrement facturés à l'acheteur. L'acheteur est également responsable: a) du droit de timbre sur l'émission de lettres de change ou de reçus bancaires. b) les frais d'enregistrement et de transcription du contrat. c) tout autre frais lié à des demandes particulières de l'acheteur ou à son non-exécution.

### ORDRES

Les commandes sont collectées par l'intermédiaire des agents, représentants ou agents de Kemak Group S.r.l. sont toujours soumis au jugement incontestable de Kemak Group S.r.l. même. En conséquence, lesdites commandes ne peuvent être considérées comme obligatoires qu'après confirmation écrite de la commande par Kemak Group S.r.l.

### COMMANDE MINIMUM

Commande minimum 200,00 €

### EXPÉDITION

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur quelles que soient les conditions de retour convenues.

### HEURE DE LIVRAISON

Le délai de livraison fixé à la conclusion du contrat s'entend comme un terme d'expédition des marchandises de l'usine. La date d'expédition est approximative et sans engagement pour le vendeur, en particulier pour les retards dus à la force majeure.

### PLAINTES ET DIFFÉRENDS

L'acheteur est tenu de vérifier les marchandises immédiatement après réception. Après 8 (huit) jours de l'arrivée au destinataire, les marchandises sont entièrement acceptées. Toute réclamation concernant la qualité de la marchandise, sous peine de déchéance, doit être adressée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de réception de la marchandise. En cas de défauts de fonctionnement, qui ne peuvent être constatés qu'en utilisant le produit, le délai de dépôt d'une réclamation écrite est de 30 (trente) jours à compter de la date de réception des marchandises (le document de transport délivré par le transitaire est la preuve). Si la réclamation est considérée comme valable, Kemak Group Srl est seulement tenu de remplacer la pièce simplement, alors que toute autre forme de compensation est exclue. Les réclamations pour tout retard ou dommage imputable au transport doivent être adressées au transporteur au moment de la livraison de la marchandise, faisant l'objet d'une réclamation écrite sur le même document de transport qui doit alors être envoyé de toute urgence, en copie, à la Kemak Group S.r.l.

### RE-EXPÉDITION DES MARCHANDISES

Nous n'acceptons pas les retours, sauf autorisation préalable écrite de Kemak Group S.r.l. et s'il n'est pas livré au même, il restitue le port franc et aux risques et périls de l'acheteur. Les expéditeurs et transporteurs de Kemak Group S.r.l. ils ne sont pas autorisés à collecter les marchandises ou à reconnaître les plaintes.

### MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements, pour être valables, doivent être effectués directement auprès de Kemak Group S.r.l. dans les méthodes et délais indiqués dans le contrat d'achat. En cas de retard de paiement dans les délais convenus, Kemak Group S.r.l. il appliquera l'intérêt de retard au montant de 5 (cinq) points au-delà du taux d'escompte officiel fixé par la Banque d'Italie et en vigueur au moment de l'application de l'intérêt.

### DOMAINE RÉSERVÉ

Les actifs couverts par ce contrat resteront la propriété exclusive de Kemak Group S.r.l. jusqu'au paiement total du prix selon les dispositions de l'art. 1523 e segg. du C.C.

### GARANTIE ET ASSISTANCE

Une garantie de 12 mois est accordée pour les appareils à compter de la date de vente documentée. Cette garantie est uniquement accordée au client en règle avec les paiements. En cas de défauts dus à des défauts de construction survenus pendant la période de garantie, le fabricant remplacera gratuitement les pièces défectueuses reconnues. Les frais de voyage et de main dans tous les cas, ils seront facturés au client. Les dommages causés sont exclus de la garantie en cas de mauvais entretien, de négligence ou d'utilisation dans des conditions inappropriées. Ils sont toujours exclus de la garantie des moteurs et de toutes les autres pièces d'usure électriques et normales.

### DES DISPUTES

Pour tout litige et compétent le forum de Taranto.

Le immagini sono puramente indicative/Photographs are for illustrative purposes only

Design e Grafica D.I. Luca Genco

## **Kemak Group s.r.l.**

Via E. Fermi, 5 - 25025 Manerbio (BS) - Italy

Tel. +39 030 9937068

[info@kemak.it](mailto:info@kemak.it)

[www.kemak.it](http://www.kemak.it)

