

**ENO est plus qu'un nom.**

C'est une marque, un symbole de passion pour le film étirable. Nous adorons ce que nous faisons et le vivons au quotidien.

Les besoins de nos clients sont la source de nos idées. Non pas nos moyens techniques, mais les avantages liés à l'utilisation de nos films sont le moteur de nos développements.

Cette approche engendre des réductions de coûts durables, chiffrables.

ENO® It's more than just a name.

It's rather a brand, a symbol of Passion for stretch film. We love what we do and we live what we do every day.

The source of our ideas are the needs of our customers. Not what is technically feasible, but the benefits in daily use are the focus of our research and development.

Therefore, as a result, we offer cost reductions and sustainability, which are really calculable and provable.

**ENOxtrem**
quality / Qualité

Qualité: La classe ! Un film rigide, dur remplace les films standards de 12 à 23 µ avec des épaisseurs de 7 à 14 µ. Une résistance à la déchirure, à la perforation et une force de serrage exceptionnelles. En application manuelle et machine

Banderoleuses: machines semi-automatiques, équipées d'un frein mécanique ou électro magnétique.

Applications: tous types de charges

Quality: A class of its own! Stiff power film, substitutes all standard films with only 7-14µ thickness, extreme good crosslinking, high retention force, no splice

Stretchwrapper: Simple, semi-automatic stretch wrapping machines equipped with mechanical a. electromagnetic brake

Use: For nearly all load schemes

**ENOfuture**
quality / Qualité

Qualité: Film Ultra Power, glissant 1 face, étirage jusqu'à 440 %. Force de serrage élevée, excellente résistance à la perforation.

Banderoleuses: machines automatiques à pré-étirage motorisé à cadence élevée

Applications: tous types de palettes

Quality: High End Power film, one side slippery, up to 440% elongation, good crosslinking, high retention force, good puncture resistance

Stretchwrapper: Fast fully automatic stretch wrapping machines equipped with motorized prestretch devices

Use: For difficult and heavy pallets with straight or uneven load schemes

**ENOpower**
quality / Qualité

Qualité : Film Power semi-rigide, glissant 1 face, étirage jusqu'à 280 %. Importante force de serrage

Banderoleuses: toutes les machines semi-automatiques avec pré-étirage motorisé. Machines automatiques à cadence normale.

Applications: Charges lourdes et difficiles avec variations de distances entre produits

Quality: Power film, one side slippery, up to 280% elongation, good crosslinking, very high retention force, barely splice

Stretchwrapper: Semi- and fully automatic stretch wrapping machines equipped with mechanical or motorized brake

Use: For difficult and heavy pallets with straight or uneven load schemes

**ENOslim**
quality / Qualité

Qualité: les films pré-étirés les plus fins du marché, glissant 1 face et extrêmement résistants. Force de serrage obtenue grâce à légère tension du film

Applications: tous types de palettes. Application facile, sans étirage requis.

Quality: the thinnest pre-stretched films of the market, one side slippery and extremely resistant. Load stability thanks to simple tension

Use: all kind of pallets. Easy use, no stretch required.

FR ENOxtrem est un développement révolutionnaire dans le marché du film étirable et combine, pour la première fois, les caractéristiques d'un film Cast et Soufflé en un seul produit. Ce film étirable s'étire en bi-directionnel et offre une résistance à la perforation extrêmement élevée.

ENOxtrem est très fin et très économique. Tant lors du cycle de production que du cycle logistique, il génère beaucoup moins de Co2.

ENOxtrem peut facilement substituer des films traditionnels de 12 à 23 µ. Les essais confirment une force de serrage plus élevée et des réductions de consommation de 60 % par rapport aux films traditionnels.


UK ENOxtrem is a revolutionary innovation in the stretch film market, for the first time combining the properties of Blown- and Castfilm together. The film can be stretched bidirectional in an impressive way and at the same time it offers an extremely high puncture resistance.

ENOxtrem is extremely thin and very economical in consumption. During production and final disposal considerably less CO2 is generated!

ENOxtrem can easily substitute conventional stretch films with 12-23µ. Tests confirm a higher retention force and consumption savings up to 60% compared to conventional stretch films.



Données / Facts:

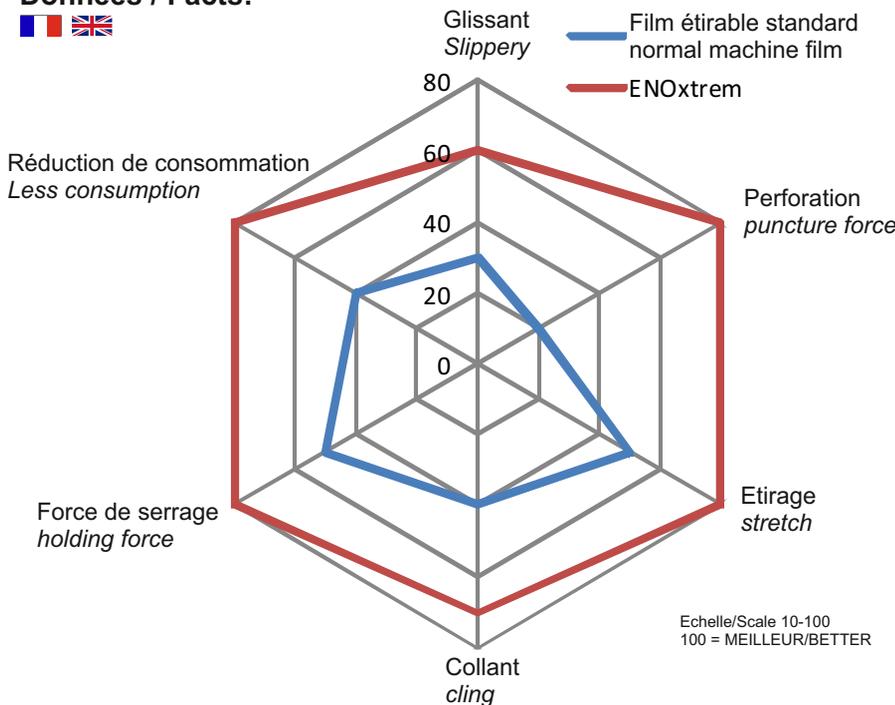

ENOxtrem

Caractéristiques



- Economique
- Légèreté des rouleaux
- Résistance à la perforation et à la déchirure élevée
- Surface glissante
- Force de serrage optimale
- Economie logistique (+ de mètres par palette)
- Plus de mètres par rouleaux (moins de changements)
- Respect de l'environnement (CO2, déchets)
- Approuvé en températures négatives
- Conformité alimentaire

Highlights



- cheaper
- lightweight rolls
- puncture & tear resistant
- slippery on the outside
- higher holding force
- space-saving (more rolls per pallet)
- environmentally friendly (less Co2)
- deep freeze proof
- food compliant

Film étirable optimal / Optimal stretch film



Qualité / quality: EXS

